


naturheld 110

OBLASTI POUŽITÍ DLE DIN 4108-10:
DAA-dh, DI, DZ, WAP, WI, WH, WZ

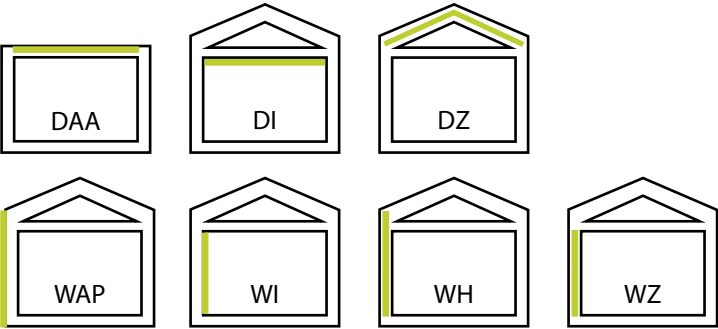

- ▲Vysoce výkonná izolační deska pro rozmanité využití
- ▲Jako izolaci ETICS ji lze přímo omítnout
- ▲Řada schválených omítkových systémů
- ▲Pro vnitřní izolaci ji lze přímo omítnout nebo obložit
- ▲Pro stropy nejvyššího patra
- ▲Pro izolaci střech na bednění nebo CLT
- ▲Vhodná pro izolaci plochých střech

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Označení		WF-EN 13171-T5-CS(10/Y)50-TR15-DS(70,-)3-AFr20-WS1,0-MU3	
Objemová hmotnost		kg/m³	110
Jmenovitá hodnota tepelné vodivosti λD EU		 W/(mK)	0,039
Deklarovaná hodnota tepelné vodivosti	λB DE	 W/(mK)	0,041
	λB CH	 W/(mK)	0,039
	λB AT	 W/(mK)	0,043
Chování při požáru dle DIN EN 13501-1			E
Třída stavebního materiálu dle DIN 4102-1			B2
Složení		dřevní vlákna, PMDI lepidlo, parafín	
Napětí v tlaku při 10% stlačení		kPa	≥ 50
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky		kPa	≥ 15
Faktor difúzního odporu vodní páry			μ 3
Měrná tepelná kapacita		J/(kgK)	2100
Dynamická tuhost		MN/m³	80mm<40, 100mm<30, 160mm<20
Odpor proti proudění vzduchu		kPa*s/m²	80mm>50, 100mm>45, 160mm>35
Číslo kódů odpadů dle AVV		030105/170201, dřevo a materiály na bázi dřeva, odpadní dřevo kateg. A II	

▲Dosavadní název: naturheld Wand 110



INFORMACE O BALENÍ

STANDARDNÍ FORMÁT

Formát (mm)	Hrana	Tloušťka (mm)	m²/paleta	Ks/paleta
1250x600	natupo	80	21,00	28
		100	16,50	22
1200x400		120	12,96	27
		140	11,52	24
		160	10,08	21
		180	8,64	18
		200	7,20	15

JEDNODRUHOVÁ NAKLÁDKA (NA STANDARDNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLO, LOŽNÁ PLOCHA 2,40 X 13,60M)

Formát desky (mm)	Rozměry palety (cca)	Počet palet na nákladní vozidlo
1250x600	1250 x 1200 x 1300 (d x š x v)	40
1200x400	1200 x 1200 x 1300 (d x š x v)	44