


naturheld 180

OBLASTI POUŽITÍ DLE DIN 4108-10:
DAD, DAA-ds, DI, DEO-ds, WAB-ds, WAP, WI, WH, WZ,DZ

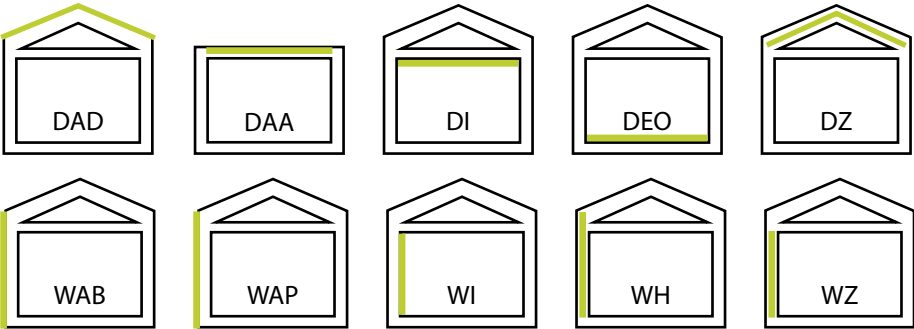

- ▲Robustní, univerzální izolační deska
- ▲Podkladová deska UDP-A jako podstřešní deska odolná proti dešti dle předpisů ZVDH od sklonu střechy 15°
- ▲UDP-A: jako podstřešní deska odolná proti dešti testovaná dle ÖN B4119 institutem Holzforschung Austria
- ▲ETICS pro dřevěné rámové konstrukce do osové vzdálenosti 83,3 cm
- ▲Řada schválených omítkových systémů
- ▲Může být až 12 týdnů vystavena povětrnostním vlivům,

- pokud je konstrukce zevnitř otevřená a deska je vidět
- ▲U dokončeného a izolovaného střešního prostoru může být až 4 týdny vystavena povětrnostním vlivům
 - ▲Pro provětrávané fasády
 - ▲Pro vnitřní izolaci ji lze přímo omítnout
 - ▲Pro stropy nejvyššího patra
 - ▲Pro izolaci podlah pod mokrý potěr
 - ▲Vhodná pro izolaci plochých střech

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Označení		WF-EN 13171-T5-CS(10/Y)150-TR30-DS(70,-)3-AFr100-WS1,0-MU3	
Objemová hmotnost		kg/m ³	180
Jmenovitá hodnota tepelné vodivosti λD EU		 W/(mK)	0,043
Deklarovaná hodnota tepelné vodivosti	λB DE	 W/(mK)	0,045
	λB CH	 W/(mK)	0,043
	λB AT	 W/(mK)	0,047
Chování při požáru dle DIN EN 13501-1		E	
Třída stavebního materiálu dle DIN 4102-1		B2	
Složení		dřevní vlákna, PMDI lepidlo, parafín	
Napětí v tlaku při 10% stlačení		kPa	≥ 150
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky		kPa	≥ 30
Faktor difúzního odporu vodní páry		μ 3	
Měrná tepelná kapacita		J/(kgK)	2100
Dynamická tuhost		MN/m ³	40 mm < 90, 60mm < 60
Odpor proti proudění vzduchu		kPa*s/m ²	>100
Číslo kódů odpadů dle AVV		030105/170201, dřevo a materiály na bázi dřeva, odpadní dřevo kateg. A II	

▲Dosavadní název: naturheld Wand 180 UDP-A

INFORMACE O BALENÍ

VELKÝ FORMÁT, PRO PREFABRIKACI

Formát (mm)	Hrana	Tloušťka (mm)	Krycí rozměr (mm)	m ² /paleta (rozměr pera)	m ² /paleta (krycí rozměr)	Ks/paleta
3000x1250	natupo	60*		71,25		19
2550x1185	Generace 2.0 s novým profilem pero a drážka	60	2526x1161	57,41	55,72	19

DLOUHÝ FORMÁT S PEREM A DRÁŽKOU, PRO RYCHLOU PRÁCI NA STŘEŠE A FASÁDĚ

Formát (mm)	Hrana	Tloušťka (mm)	Krycí rozměr (mm)	m ² /paleta (rozměr pera)	m ² /paleta (krycí rozměr)	Ks/paleta
2550x615	Generace 2.0 s novým profilem pero a drážka	40	2528x593	87,82	83,95	56
		60	2526x591	59,59	56,73	38

S PEREM A DRÁŽKOU, NA FASÁDU A STŘECHU

Formát (mm)	Hrana	Tloušťka (mm)	Krycí rozměr (mm)	m ² /paleta (rozměr pera)	m ² /paleta (krycí rozměr)	Ks/paleta
1880x615	Generace 2.0 s novým profilem pero a drážka	40	1858x593	64,75	61,70	56
		60	1856x591	43,94	41,68	38
		80	1856x591	32,37	30,71	28
		100	1856x591	25,44	24,13	22
		120	1856x591	20,81	19,74	18

JEDNODRUHOVÁ NAKLÁDKA (NA STANDARDNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLO, LOŽNÁ PLOCHA 2,40 X 13,60M)

Formát desky (mm)	Rozměry palety (cca)	Počet palet na nákladní vozidlo
3000x1250	3000 x 1250 x 1300 (d x š x v)	16
2550x1185	2550 x 1185 x 1300 (d x š x v)	20
2550x615	2550 x 1210 x 1300 (d x š x v)	20
1880x615	1880 x 1210 x 1300 (d x š x v)	28

*na vyžádání